




Trefas fulltransformator 4500-8000VA

Plåtkapslat med skyddsklass IP21 avsedd för montering på vägg.

Hål på undersida för FL13 fläns.

Transformatorerna är beräknade för en omgivningstemperatur på 40°C och har temperaturklass B.

Ingående komponenter är UL-godkända.

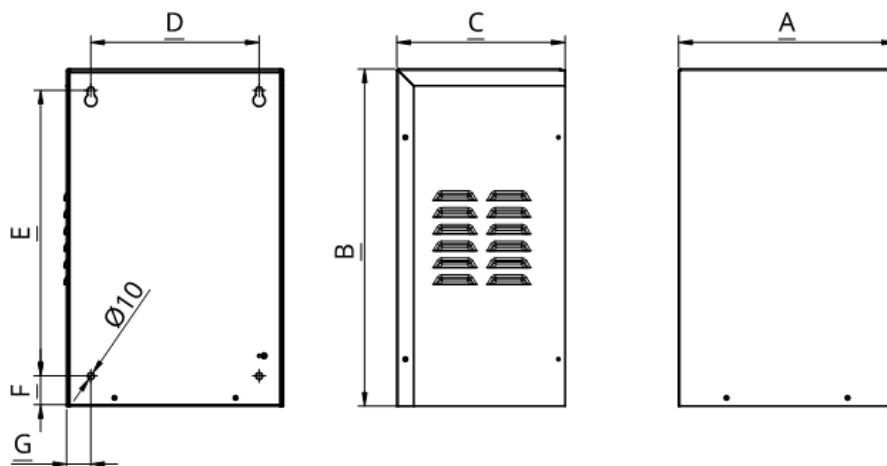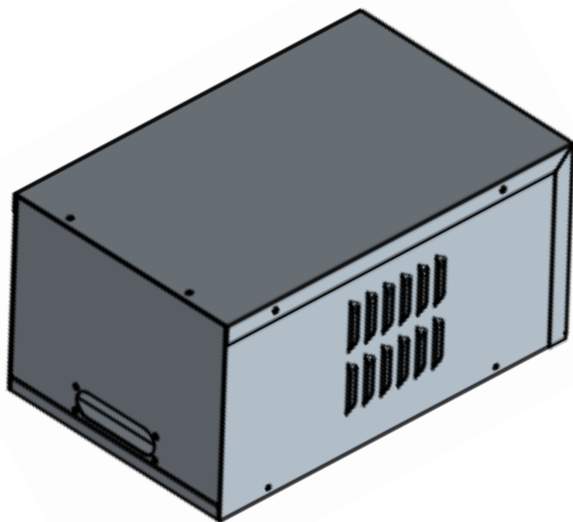

Typ/Effekt (VA)	Mått (mm)							Vikt ca. (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
TPK/4500	322	552	250	250	475	43	36	49
TPK/6000	322	552	250	250	475	43	36	69
TPK/8000	322	552	250	250	475	43	36	72