


Trefas fulltransformator 100-8000VA

Plåtkaplat med skyddsklass IP54 avsedd för montering på vägg.

Transformatorerna är beräknade för en omgivningstemperatur på 40°C och har temperaturklass B.

Ingående komponenter är UL-godkända.

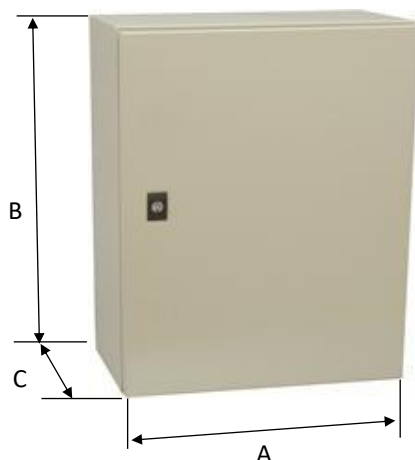

Monteringsmått (mm)				
Effekt (VA)	A	B	C	Vikt (Kg)
TSP/100	300	400	210	9
TSP/200				13
TSP/300				13
TSP/500				15
TSP/800				17
TSP/1000	400	400	210	22
TSP/1200				22
TSP/1500				26
TSP/2000				28
TSP/3000	400	500	260	46
TSP/4500				57
TSP/6000				86
TSP/8000	400	600	260	89